



# BANCHE CIRCULAIRE S.T.

- ❑ Rayon fixe à la demande
- ❑ Filière caisson indéformable et peau tôle 4 mm
- ❑ Pression admissible 6000 daN/m<sup>2</sup>
- ❑ Rehausse - sous hausses superposables
- ❑ Equipement de service complet

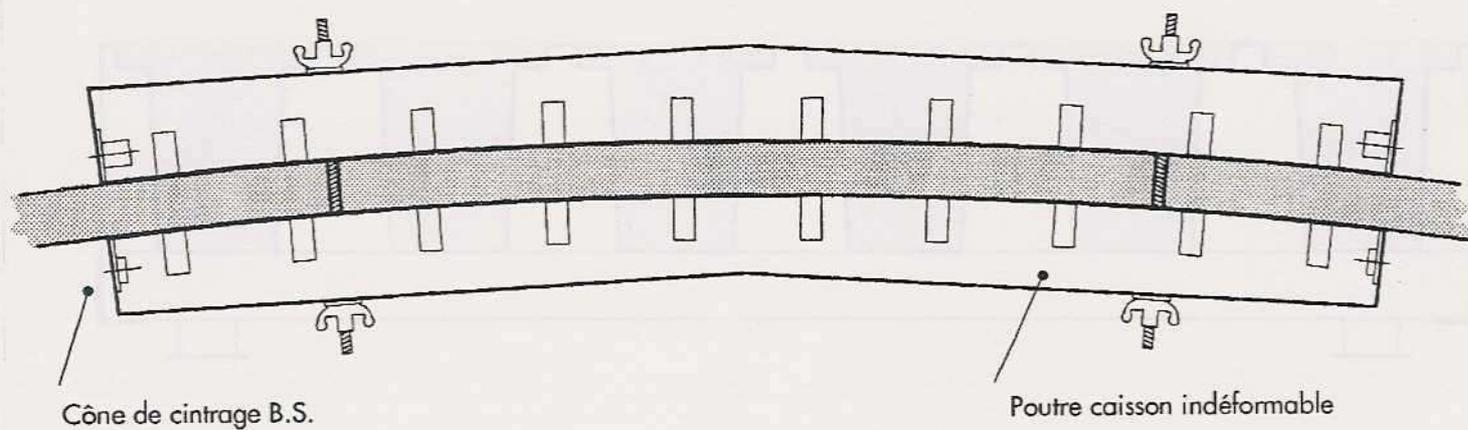

## MODULES STANDARDS

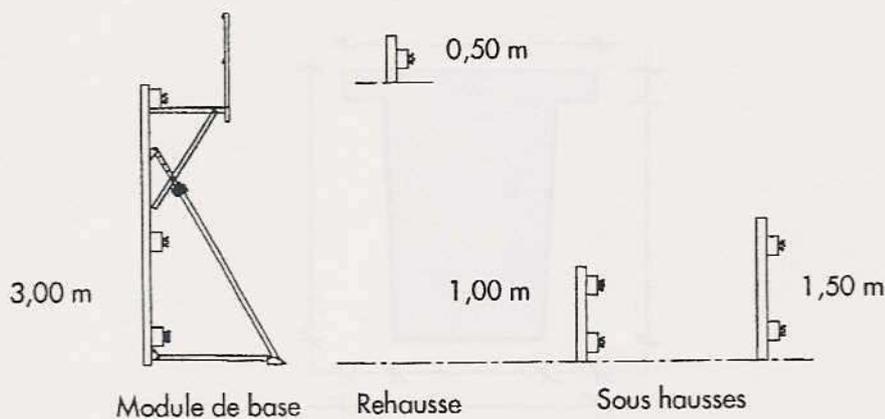

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION (m)		POIDS (Kg m <sup>2</sup> )
		largeur	hauteur	
B 401	banche circulaire S.T.	1,25	3,00*	95
	rehausse		0,5	
	sous-hausse	2,50	1,00 - 1,50	

\*hauteur nominale 3,00 m, hauteur réelle 2,98 m

Procédés brevetés, marques déposées

**BS INDUSTRIE**